



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



表示部は上方に角度を調整可能（無段階）



表示部は背面方向に設定も可能

(3色コンパレータライト)



パック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業
決められた重さに対して
『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という
判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が
大幅に向上します。
その値の範囲（上下限値）は最大10個まで登録が可能です。



（オールSUS仕様）

表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部

●ステンレス（※1）の表面は鏡/腐食および
引っかき傷に優れた耐久性があります。
洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。

●ディスプレイユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、
フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）

（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度70%以下に希釈、セザ部分（コードセザ部分）はアルコール洗浄できません



（防水・防水等級 IP67）

水蒸気に30分間曝露しても有害な影響を
受けることはなく、粉塵・粉末等の粒子状
物質の侵入も防げます。

はかりJCSS校正書面付

防塵・防水等級IP67のオールステンレス構造
表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターの
ストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度の調整が可能（無段階）で、水平方向に180度反転し取付も可能

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：ISD搭載

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）

USBケーブルと付属のACアダプタ(AX-TB300)を接続した例



先端のUSB TypeAインタフェースをPCIに接続することでPCと双方向通信が可能です

一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して
使用する構造です。

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

（株）エー・アンド・ディ

防塵・防水台はかり FG-60KCLWP
出荷時 JCSS 校正証明書付

ひょう量：60kg

最小表示：0.002kg / 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg

メーカー販売価格（税抜）：¥142,000

販売価格（税抜）：¥97,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり

はかりJCSS校正書面付

防塵・防水等級IP67のオールステンレス構造
表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）

1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターの
ストレスを大幅に低減

感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト

表示部は上方向に角度の調整が可能（無段階）で、水平方向に180度反転し取付も可能

ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：ISD搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	100520659
メーカー品番	FG-60KCLWP
ひょう量	60 kg
目量	0.002 kg / 0.005 kg / 0.01 kg / 0.02 kg 工場出荷時設定：0.01 kg 1
直線性	± 0.02 kg
再現性	0.01 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)
最大計数値	300,000個
計数可能最小単重	0.0002 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	IP67準拠
動作温湿度範囲	温度：-10 ~ 40 湿度：85%RH以下：結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 2
電源ケーブル	USBケーブル (長さ3m) データ通信も兼用
積載面寸法	370 × 500 mm
外形寸法 (WDH)	W370 × D635 × H784 mm
本体重量	約1.2.8 kg
付属品	クイックスタートガイド、ACアダプタ (AX-TB300)
JANコード	4981046201063

1. 内部設定にて切替可能

2. ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

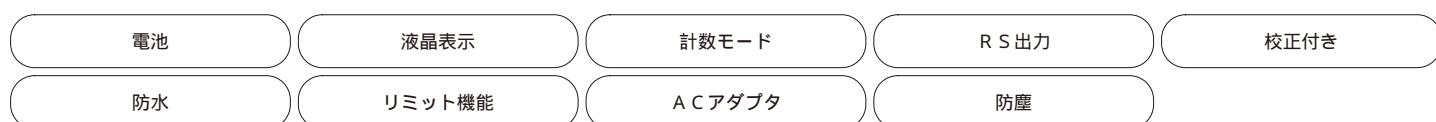

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

F G-11CWPJA : FG-CWP 壁掛け金具	¥ 9,000 (税抜)
F G-19CWPJA : FG-CWP 表示器回転金具	¥ 17,000 (税抜)
F G-27CWPJA : Bluetooth通信インターフェース	¥ 7,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth ドングル	¥ 8,100 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥ 9,000 (税抜)
A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥ 2,170 (税抜)
A X-U S B - C L A M P - J A : U S B ケーブルクランプ	¥ 3,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます