



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。

オーハウス コーポレーション

オーハウスコーポレーション

使いやすく正確なマルチパラメータベンチトップメータ

オーハウス(OHAUS) 卓上マルチパラアナライザ a-AB33M1-F JP

【測定範囲・分解能】

p H : - 2.0 0 ~ 2 0 . 0 0 pH • 0.1 / 0.0 1 pH

O R P : ± 2,0 0 0.0 mV • 0.1 mV

導電率 : 0.0 1 μS/cm ~ 5 0 0.0 mS/cm

分解能 : 0.0 1 μS/cm 最小・オートレンジ

T D S : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L

分解能 : 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ

抵抗率 : 2 ~ 1 0 0 M • cm

分解能 : 0.0 1 • cm • オートレンジ

実用塩分 : 0 ~ 1 0 0 psu

分解能 : 0.0 1 psu 最小・オートレンジ

温 度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0

分解能 : 0.1

メーカー販売価格（税抜）: ¥172,000

販売価格（税抜）: ¥119,388

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス・スター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しい AQUASEARCHER™ 「A B 3 3 M 1」マルチパラメータベンチメーターは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i- S teward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5 インチの L C D ディスプレイとタッチ キーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i- S teward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動バッファ認識

大型の 6.5 インチの明るい L C D ディスプレイ

測定と校正履歴を最大 1,0 0 0 個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 701130989676 |
| メーカー品番 | 30989676 |
| 品名 | 卓上マルチパラアナライザ |
| 型式 | a-A B 3 3 M 1 -B J P |
| pH測定 | 測定範囲：-2.00～14.00 pH 分解能：0.1/0.01 pH 精度：±0.01 pH |
| ORP測定 | 測定範囲：±2,000.0 mV 分解能：0.1 mV 精度：±0.5 mV |
| 導電率測定 | 測定範囲：0.01～19.99 μ S/cm 2.0～19.99 μ S/cm 2.00～1.999 μ S/cm 2.00～19.99 mS/cm 2.00～50.00 mS/cm 分解能：0.01 μ S/cm 最小・オートレンジ 精度：±0.5% 読取 ± 2 最下位桁 |
| TDS測定 | 測定範囲：0.1 mg/L～19.99 g/L 分解能：0.01 g/L 最小・オートレンジ 精度：±0.5% 読取 ± 2 最下位桁 |
| 抵抗率測定 | 測定範囲：2～100 M \cdot cm 分解能：0.01 \cdot cm・オートレンジ 精度：±0.5% 読取 ± 2 最下位桁 |
| 実用塩分濃度測定 | 測定範囲：0～100 psu 分解能：0.01 psu 最小・オートレンジ 精度：±0.5% 読取 ± 2 最下位桁 |
| 温度測定 | 測定範囲：0.0～100.0 分解能：0.1 精度：±0.3 校正：なし |
| 校正 | 校正ポイント： ・pH最大5ポイント ・1ポイントセル定数校正 ・6種類の導電率標準液対応 校正マーク：スロープ/ゼロ電位・電極定数と表情 校正モード：直線性 |
| 測定データログ | 1,000セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント |
| 校正データログ | 最後の校正 |
| 表示 | バックライト付6.5インチ セグメント・ドットマトリクスLCD タッチスクリーン |
| 入力 | pH電極：BNC 導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20251214

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください


0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

| | |
|--------|--|
| 電極 | p H電極 S T 3 1 0 標準付属 導電率電極 S T C O N 3 標準付属 |
| 動作周囲環境 | 温度：5 ~ 40 湿度：5 ~ 80 % |
| 設置過電圧 | Category |
| 汚染 | Degree 2 |
| 電源 | ユニバーサルACアダプタ 入力：100 ~ 240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A |
| 電圧変動 | 主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動 |
| 本体寸法 | W210 × D142 × H51mm |
| 正味重量 | 0.5 kg |
| 同梱品 | <ul style="list-style-type: none"> ・p H電極 S T 3 1 0 ・導電率電極 S T C O N 3 ・p Hパックファミニキット ・導電率標準液キット ・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

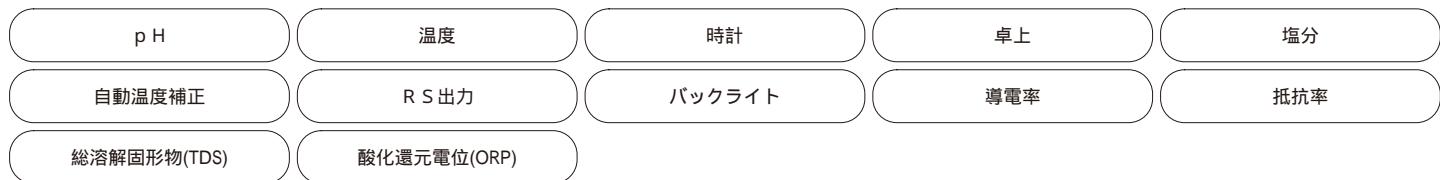

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス | ¥ 3,790 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥ 2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥ 3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト | ¥ 1,940 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト | ¥ 2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Tris/バッファ向 | ¥ 2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル | ¥ 2,100 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト | ¥ 1,090 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80× | ¥ 1,430 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150 × 8mm・チューブや狭い容器用 | ¥ 3,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面 | ¥ 3,530 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能なpH電極、ガラスシャフト、純水サンプル向け | ¥ 3,200 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト | ¥ 7,830 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト | ¥ 15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μS/cm | ¥ 27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μS/cm ~ 200mS/cm | ¥ 39,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k · ステンレスシャフト | ¥ 840 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41 | ¥ 13,970 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20 | ¥ 27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション | ¥ 67,910 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) テスターBNC AB33 AB41 | ¥ 49,560 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68 · 250ml | ¥ 3,700 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01 · 250ml | ¥ 5,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86 · 250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00 · 250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18 · 250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01 · 250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45 · 250ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M · KCl溶液飽和AgCl · 30ml | ¥ 4,960 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M · KCl · 125ml | ¥ 13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml | ¥ 14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm · 250ml | ¥ 27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm · 250ml | ¥ 6,730 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm · 250ml | ¥ 8,750 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

